

RB400



Pour portails coulissants jusqu'à 400 kg, avec la technologie Nice BlueBUS.

Prédisposé pour les systèmes Solemyo et Opera.

Caractéristiques de l'opérateur :

- **Simple** : grâce au système BlueBUS qui permet de réaliser des connexions avec uniquement 2 fils entre la logique de commande et les photocellules de la série MoonBus (jusqu'à sept paires), les dispositifs de commande, ainsi que les sécurités et signalisations.
- **Pratique** : logique de commande et batteries de secours PS124 (en option), logées à l'intérieur du Robus qui se branchent facilement à l'aide d'un connecteur embrochable.
- **Evolué** : le RB400 est équipé d'un capteur de température qui adapte la force du moteur aux conditions climatiques en ajustant simultanément la protection thermique.
Une sélection maître/esclave synchronise automatiquement deux portails, permettant ainsi l'automatisation de portails coulissants possédant deux vantaux opposés.
- **Intelligent** : grâce à la détection des obstacles et à la programmation automatique des temps de travail. Autodiagnostic avec signalisation au moyen de la lampe clignotante. 8 niveaux de programmation.
- **Sécurisé** : accélération et ralentissement réglables, au début et à la fin de chaque manoeuvre.
- **Robuste** : embase et débrayage en aluminium moulé sous pression avec laquage époxy.
- **Silencieux** : opérateur monté sur roulements.

ON2



MOFB



MOSE



MLBT



Le kit contient :


RB400 1 opérateur électromécanique irréversible, avec logique de commande et récepteur embrochable OXI incorporés, pour la connexion Nice BlueBUS. **ON2** 1 émetteur 433,92 MHz 2 canaux. **MOFB** 1 paire de photocellules pour montage en applique, prédisposées pour la connexion Nice BlueBUS. **MOSE** 1 sélecteur à clé montage en applique. **MLBT** 1 clignotant avec antenne intégrée.

Code	Description	P.ces/palette	Prix €
RB400KCE	Kit pour l'automatisation de portails coulissants jusqu'à 400 kg. 24 Vcc, logique de commande incorporée. Connexion des accessoires avec le système Nice BlueBUS. Possibilité d'insérer des batteries.	14	950,00

N.B. Le contenu de l'emballage peut varier : consultez toujours le vendeur.

Données techniques

Code	RB400
Données électriques	
Alimentation (Vca 50 Hz)	230
Intensité (A)	1,1
Puissance (W)	250
Condensateur incorporé (µF)	-
Performances	
Vitesse (m/s)	0,34
Force (N)	400
Cycle de travail (cycles/heure)	35
Données dimensionnelles et générales	
Indice de protection (IP)	44
Temp. fonctionnement (°C Min/Max)	-20 ÷ +50
Dimensions (mm)	330x195x277 h
Poids (kg)	8

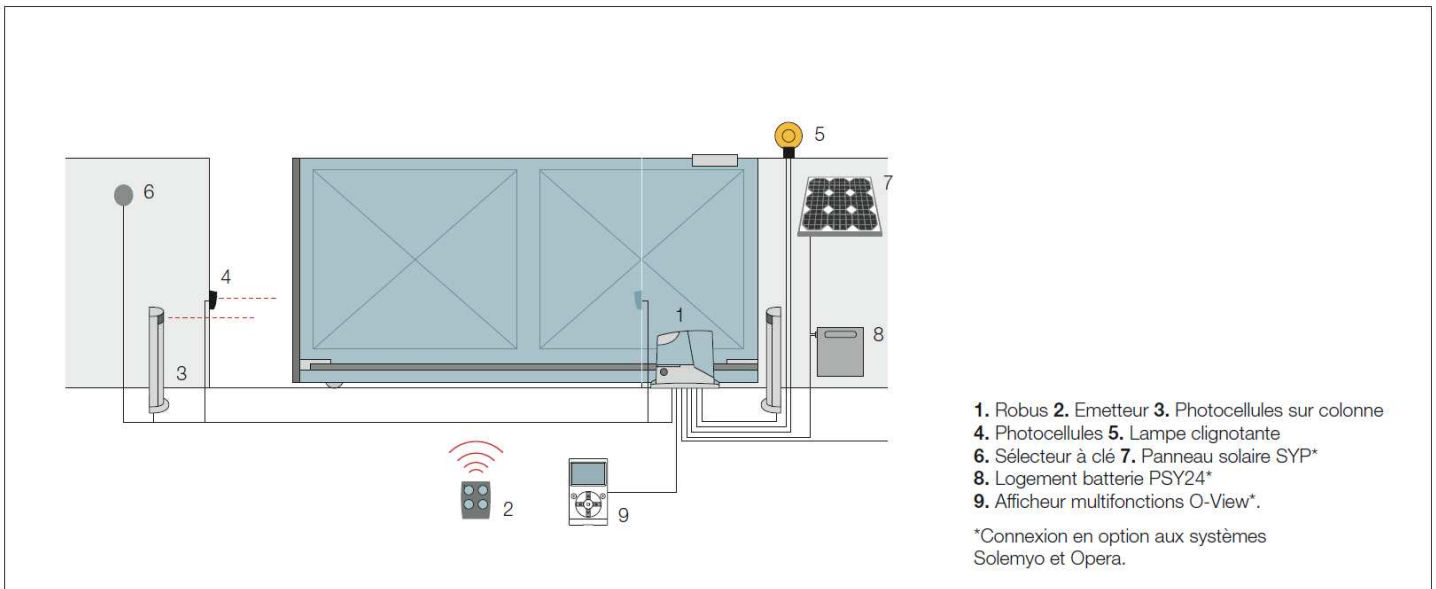

Accessoires



RBA3
 Logique de recharge pour RB400, RB600/600P et RB1000/1000P.

P.ces/emb. 1
 (prix : voir tarif pièces détachées)



PS124
 Batterie 24 V avec chargeur de batterie incorporé.

P.ces/emb. 1
€ 105,00



RBA1
 Fin de course inductif.
 P.ces/emb. 1
€ 85,00



ROA6
 Crémaillère M4 25x20x1000 mm avec perforations en nylon et armature métallique.
 Pour portails d'un poids max. de 500 kg.
 P.ces/emb. 10
€ 30,50



ROA7
 Crémaillère M4 22x22x1000 mm zinguée.
 P.ces/emb. 10
€ 34,00



ROA8
 Crémaillère M4 30x8x1000 mm zinguée avec vis et entretoises.
 P.ces/emb. 10
€ 36,00

Système Solemyo



Kit pour l'alimentation solaire de systèmes d'automatisation de portails, portes de garage et barrières levantes situés même à distance d'une alimentation électrique.
 Voir pages 14/17

Système Opera



Le système Opéra est innovant car il permet de gérer, programmer et contrôler les installations d'automatisation, même à distance, de manière simple, sûre et avec un gain de temps considérable.
 Voir pages 106/125

