



**Hyke & HykeKit**

Pour portails battants




Très puissant et délicat, pour portails battants jusqu'à 3,5 m par vantail, y compris avec piliers de grandes dimensions.



Home Automation

## HK7024 + HK7224

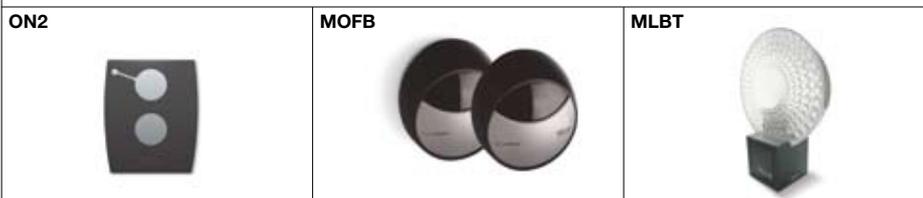

### Le kit contient :

**HK7024 + HK7224** 2 opérateurs électromécaniques à montage extérieur : HK7024 (avec logique de commande et récepteur embrochable OXI), HK7224 (sans logique de commande). **ON2** 1 émetteur 433,92 MHz à 2 canaux. **MOFB** 1 paire de photocellules pour l'extérieur prévues pour connexion par Nice BlueBUS. **MLBT** 1 clignotant avec antenne intégrée.

Code	Description	P.ces/palette
<b>HK7024</b>	Irréversible 24 Vcc, avec bras articulé et logique de commande incorporée	12
<b>HK7224</b>	Irréversible 24 Vcc, avec bras articulé, sans logique de commande	12
<b>HYKEKCE</b>	Kit pour l'automatisation de portails battants avec vantaux jusqu'à 3,5 m, 24 Vcc, à bras articulé, montage extérieur	12

**N.B.** Le contenu de l'emballage peut varier : consultez toujours le vendeur.

### Données techniques

Code	HK7024	HK7224
<b>Données électriques</b>		
Alimentation (Vca 50/60 Hz)	230	-
Alimentation (Vcc)	-	24
Intensité (A)	1,5	6
Puissance (W)	300	140
<b>Performances</b>		
Vitesse (tr/min)	2,25	
Couple (Nm)	500	
Cycle de travail (cycles/heure)	40	
<b>Données dimensionnelles et générales</b>		
Indice de protection (IP)	54	
Temp. fonctionnement (°C Min/Max)	-20 ÷ +50	
Dimensions (mm)	290x210x320 h	
Poids (kg)	10,5	9,5

## Pour portails battants avec vantaux jusqu'à 3,5 m, y compris avec piliers de grandes dimensions.

Opérateur électromécanique irréversible, 24 Vcc, avec encodeur magnétique. À bras articulé, montage extérieur. Idéal pour un usage intensif.

### Prévu pour les systèmes Solemyo et Opera.

**Nouveau modèle de troisième génération :** qualité et durée grâce au carter en aluminium laqué polyester, résistant aux agents atmosphériques ;

**Très puissant et délicat :** grâce au couple de 500 Nm et à la technologie à encodeur, pour la précision millimétrique et la fiabilité. Sécurité du mouvement avec la détection d'obstacles à double technologie.

**Deux versions** irréversibles, 24 Vcc, avec fin de course en ouverture et en fermeture : avec logique de commande incorporée (HK7024) et sans logique (HK7224).

### Installation pratique et rapide :

le bras articulé est réglable en longueur pour le maximum de flexibilité.

**Débrayage à levier facile à actionner,** avec serrure métallique et clé personnalisée Nice. Prévu pour commande par câble.

**Réglage des fins de course simple et précis :** butées mécaniques et vis de réglage micrométrique.

**Économie, respect de l'environnement, autonomie :** connectée à la batterie tampon ou au kit Solemyo la consommation en mode veille est de seulement 0,1 W.


**Aucun risque d'interruption :** avec les batteries en option (PS124) logées à l'intérieur de l'opérateur.

### Logique de commande incorporée


**(HK7024),** munie de BlueBUS et prévue pour les systèmes Solemyo et Opera :

- programmation aisée avec une seule touche ;
- auto-apprentissage des fins de course en ouverture et en fermeture ;
- autodiagnostic des anomalies ;
- programmation du temps de pause ;
- ouverture piéton ;
- ralentissement en ouverture et en fermeture ;
- détection des obstacles à double technologie ;
- prévu pour la connexion des bords sensibles de dernière génération.

### Dessin technique

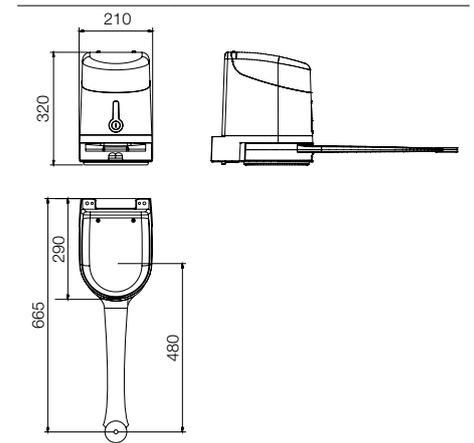

Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiquons le nombre d'emballages par palette. Dessin indicatif.

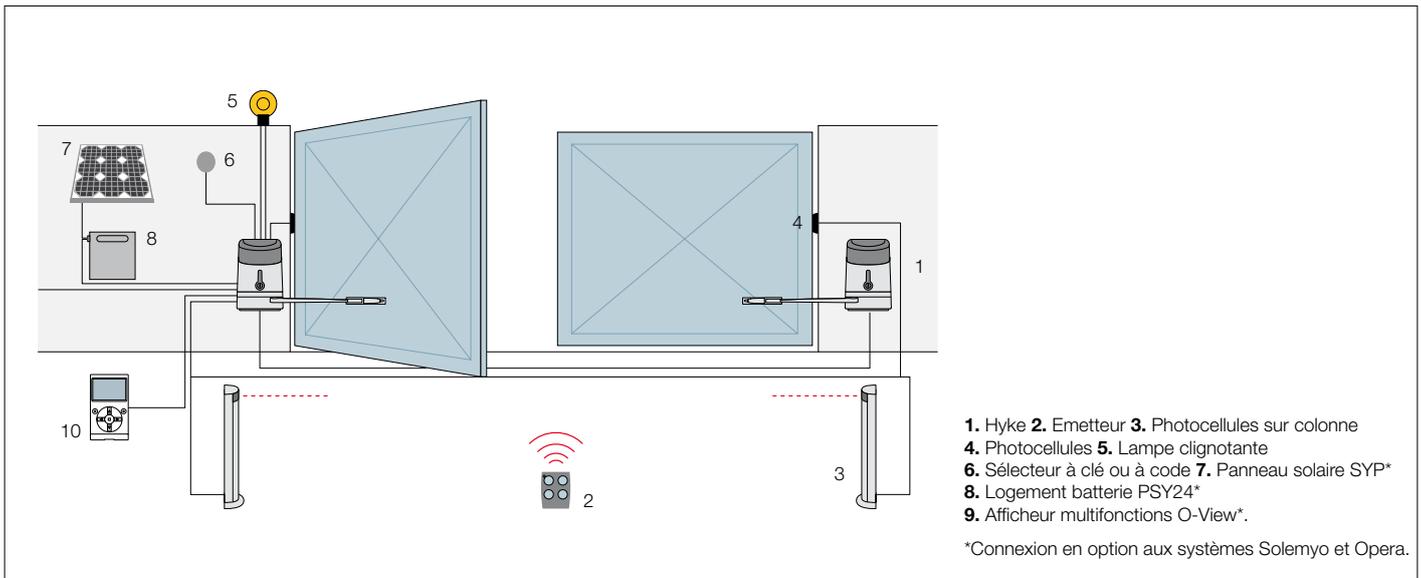

**Accessoires**



**HKA1**  
 Logique de recharge,  
 pour HK7024.



**PS124**  
 Batterie 24 V avec  
 chargeur de batterie  
 intégré.  
 P.ces/emb. 1



**PLA10**  
 Serrure électrique 12 V  
 verticale (obligatoire pour  
 battant supérieurs à 3 m).  
 P.ces/emb. 1



**PLA11**  
 Serrure électrique 12 V  
 horizontale (obligatoire  
 pour battant supérieurs  
 à 3 m).  
 P.ces/emb. 1



**KIO**  
 Sélecteur à clé pour  
 contacts basse tension,  
 avec mécanisme de  
 débrayage par câble  
 métallique.  
 P.ces/emb. 1




**KA1**  
 Kit câble métallique  
 6 m pour KIO.  
 P.ces/emb. 1



**TS**  
 Panneau  
 de signalisation.  
 P.ces/emb. 1

**Limites d'utilisation**

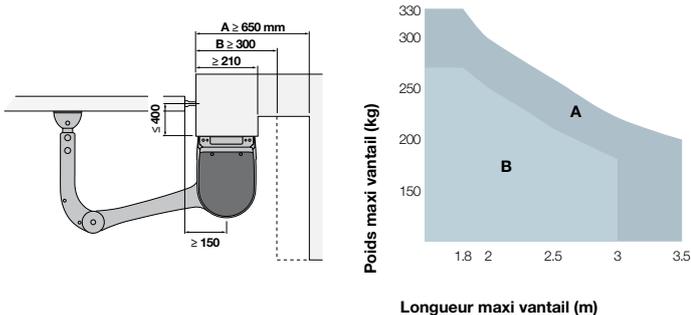

Logique de commande  
 incorporée



Carter en aluminium moulé  
 sous pression

## Kit prévu pour le système Opera



Le Système Opera innovant permet de gérer, programmer et contrôler les systèmes d'automatisation, même à distance, de manière simple, sûre et avec un gain de temps considérable.



### OVIEW

Unité de commande, programmation et diagnostic pour dispositifs munis de connexion BusT4.

P.ces/emb.1



### OVBT

Module Bluetooth pour O-View et logiciel « O-View Software Suite » pour PC, ordinateur de poche ou Smartphone.

P.ces/emb. 1



### OVBTGSM

Module GSM pour O-View et logiciel « O-View Software Suite » pour PC, ordinateur de poche ou Smartphone.

P.ces/emb.1



### OBOX - OBOXB

Interface de connexion avec Logiciel « O-Box Software Suite », câble de connexion USB fourni, aussi avec module Bluetooth intégré (OBOXB).

P.ces/emb.1

## Kit prévu pour le système d'alimentation solaire Solemyo



Kit d'alimentation solaire Solemyo pour automatiser un portail ou une porte de garage situés même à distance de la ligne électrique, sans devoir effectuer de tranchées pour le raccordement.



### SYKCE

Kit d'alimentation solaire composé du panneau photovoltaïque SYP et du caisson batterie PSY24 avec circuit de contrôle de la recharge.

P.ces/emb.1



### SYA1

Bloc d'alimentation pour la recharge sur secteur électrique de la batterie PSY24.

P.ces/emb.1



### Nice for you

Améliorer la qualité de vie des personnes en simplifiant les mouvements de chaque jour. Les facteurs-clé du succès de Nice sont : une attention particulière à l'innovation technologique, au design des produits ; une vocation internationale très forte et une capacité à se développer à l'étranger ; un modèle de business flexible et efficace.



### Clic ! C'est Nice qui y pense.

Nice est la seule marque qui vous permet d'offrir des systèmes de commande intégrés pour tous les types d'automatisation, à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison.



### Nice Quality

Nice a réalisé des investissements importants pour garantir des niveaux qualitatifs de plus en plus élevés qui non seulement respectent les directives et les normes, mais qui permettent aussi une réelle amélioration continue du produit.



### Nice Service

Pour assurer une assistance complète au client, dans la phase après-vente, Nice garantit un service efficace et ponctuel, y compris en ligne.



**Nice SpA**  
Oderzo TV Italia  
Ph. +39.0422.85.38.38  
Fax +39.0422.85.35.85  
info@niceforyou.com

[www.niceforyou.com](http://www.niceforyou.com)

Les données figurant dans ce catalogue sont purement indicatives. Nice se réserve le droit d'apporter aux produits toutes les modifications qu'elle jugera nécessaires.